

QUEMADOR MINIMALISTA VF



La opción inteligente para una calidez y comodidad sencilla...



ESPECIFICACIONES RÁPIDAS

Diseñado para patios interiores o cubiertos.

AJUSTE DE LLAMA

Configuración de cinco llamas

INSTALACIÓN

Comedero o hogar abierto

COMBUSTIBLE

gas natural o propano

ELÉCTRICO

120 V CA, 60 Hz

CONTROL S

Controlador SIT Proflame II

ENCENDIDO

chispa directa

El quemador empotrado lineal Minimalista VF está diseñado específicamente para adaptarse a cualquier chimenea de mampostería de estilo canal o chimenea de leña de diseño contemporáneo. Operado con un sistema de control SIT Proflame II que incluye modulación de llama conveniente en un elegante control remoto de mano. Minimalista VF Burner es también el PRIMER sistema de quemador Drop-in con ventilación que cuenta con iluminación LED controlada por IC que funciona con una aplicación remota o fácil de usar. La llama principal y la iluminación LED se controlan y operan de forma independiente. Disponible en 6 tamaños convenientes, instale en interiores o debajo de un patio cubierto y agregue vidrio reflectante de 1/2" para rematar


- Instale en una chimenea de leña abierta o de artesa
- Instalar en el interior o debajo de un patio cubierto
- Sistema de 110 V con enchufe o cableado fijo
- Gas específico, convertible sin campo
- La salida de BTU equivale a 15 000 BTU por pie
- 5 ajustes de altura de llama
- Luces LED integradas con controles de aplicación
- Diseñado con vidrio refractario de 1/2"

LA CASA DE  LAS CHIMENEAS


QUEMADOR MINIMALISTA VF

Unidad de quemador de roca de lecho

Diagrama de despiece

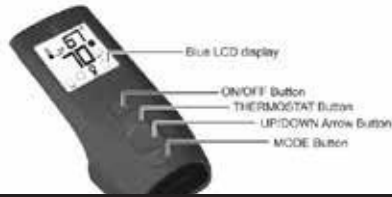

Mando a distancia multifunción con pantalla LCD

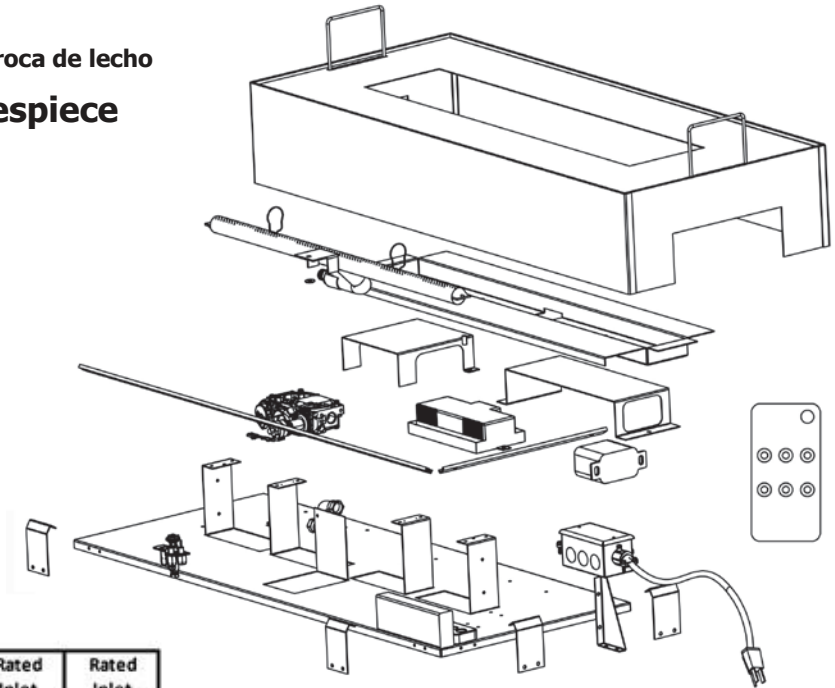

NATURAL GAS MODELS

	Rated	Rated	Rated	Rated	Rated
NG MODELS	High	Low	Manifold Pressure	Inlet min	Inlet max
LDB24L-EN	30000	20000	3.5	5	10.5
LDB36L-EN	45000	30000	3.5	5	10.5
LDB48L-EN	60000	40000	3.5	5	10.5
LDB60L-EN	75000	50000	3.5	7	10.5
LDB72L-EN	90000	60000	3.5	7	10.5
LDB84L-EN	105000	70000	3.5	7	10.5
LDB96L-EN	120000	80000	3.5	7	10.5

LIQUID PROPANE MODELS

	Rated	Rated	Rated	Rated	Rated
LP MODELS	High	Low	Manifold Pressure	Inlet min	Inlet max
LDB24L-EP	30000	15000	10	11	14
LDB36L-EP	45000	20000	10	11	14
LDB48L-EP	60000	30000	10	11	14
LDB60L-EP	75000	40000	10	11	14
LDB72L-EP	90000	50000	10	11	14
LDB84L-EP	105000	55000	10	11	14
LDB96L-EP	120000	60000	10	11	14

Tabla de tallas

NG / LP	Min. Fire Box Size			
	Front	Rear	Depth	Height
LDB24	24	24	15	20
LDB48	48	48	15	20
LDB60	60	60	15	20
LDB72	72	72	15	20
LDB84	84	84	15	20
LDB96	96	96	15	20



Figura 1



Figura 2

Coloque el quemador Minimalista VF en su chimenea centrado la base de adelante hacia atrás y de lado a lado. Centrar la base permite que el estuche se deslice fácilmente sobre la parte superior de la base. (Figura 1)

Tire hacia arriba de las manijas ubicadas en el lado izquierdo y derecho de la caja. Levante la carcasa y colóquela con cuidado en la chimenea cubriendo la base. Las unidades más grandes pueden requerir la instalación de dos personas. (Figura 2)



CANTIDAD DE CRISAL REFRACTARIO PARA CADA QUEMADOR

Tamaño del quemador	Cantidad de cristal	Tamaño del quemador	Cantidad de cristal
24"	10 libras	72"	30 libras
36"	15 libras	84"	35 libras
48"	20 libras	96"	40 libras
60"	25 libras		



Llámanos:
01 (55) 5290•6266
01 (55) 5247•2032
01 (55) 5308•0202
Ventas y servicio a todo México

VISITA NUESTRAS PAGINAS
www.lacasadelaschimeneas.com.mx

www.chimeneasmx.com
www.lacasadelaschimeneas.mx

Sala de exhibición 1

Centro comercial Interlomas

Teléfono: 01 (55) 52906266
Blv. Interlomas No. 5, sección y local 7
Col. Lomas Anahuac, C.P. 52786, entre
Magnocentro y Blv. Interlomas
Huixquilucan, Edo. de México

Sala de exhibición 2

Centro comercial Plaza Victoria

Teléfono: 01 (55) 52472032
Av. Jesús del Monte No. 39, interior 29
Col. Jesús del Monte, C.P. 52764
Huixquilucan, Edo. de México

Sala de exhibición 3

Centro Comercial Espacio Esmeralda

Teléfono: 01 (55) 53080202
Av. Dr. Jorge Jiménez Cantú S/N
Fraccionamiento Bosque Esmeralda, Local 32
(donde Walmart)
Huixquilucan, Edo. de México, C.P. 52930