


**Medidas chimenea de etanol varios tamaños**

Tamaño de quemador y Tamaño de la preparación

<b>No .</b>	<b>Modelos</b>	<b>Quemadores Tamaños (Largo\ancho\alto) M</b>	<b>Tamaño de boca (Largo\ancho)</b>
<b>1</b>	<b>ET-500</b>	<b>500*250*235</b>	<b>470*230</b>
<b>2</b>	<b>ET-700</b>	<b>700*250*235</b>	<b>670*230</b>
<b>3</b>	<b>ET-800</b>	<b>800*250*235</b>	<b>770*230</b>
<b>4</b>	<b>ET-900</b>	<b>800*250*235</b>	<b>870*230</b>
<b>5</b>	<b>ET-1000</b>	<b>1000*250*235</b>	<b>970*230</b>
<b>6</b>	<b>ET-1200</b>	<b>1200*250*235</b>	<b>1170*230</b>
<b>7</b>	<b>ET-1400</b>	<b>1400*250*235</b>	<b>1370*230</b>
<b>8</b>	<b>ET-1500</b>	<b>1500*250*235</b>	<b>1470*230</b>
<b>9</b>	<b>ET-1600</b>	<b>1600*250*235</b>	<b>1570*230</b>
<b>10</b>	<b>ET-1700</b>	<b>1700*250*235</b>	<b>1670*230</b>
<b>11</b>	<b>ET-1800</b>	<b>1800*250*235</b>	<b>1770*230</b>
<b>12</b>	<b>ET-2000</b>	<b>2000*250*235</b>	<b>1970*230</b>
<b>13</b>	<b>ET-2200</b>	<b>2200*250*235</b>	<b>2170*230</b>
<b>14</b>	<b>ET-2400</b>	<b>2400*250*235</b>	<b>2370*230</b>

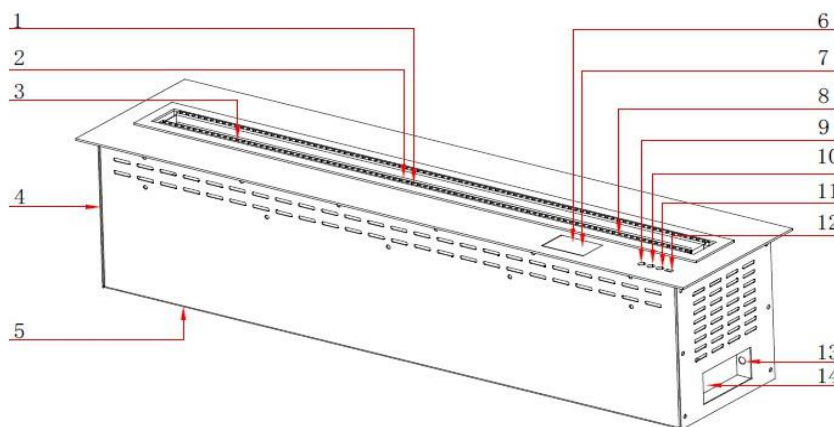

## IMPORTANTE

### Precauciones de sistemas de etanol y encendido electrónico

1. El sistema debe de estar perfectamente bien nivelado sobre una superficie rígida
2. Al momento de llenado no debe escurrir nada de etanol sobre la superficie en caso de ocurrir secar con un trapo y esperar a que seque completamente de preferencia de dos a tres horas YA QUE DE NO HACERLO el sistema se puede dañar ó causar mal funcionamiento o un incendio.
3. El sistema una vez encendido es necesario esperar a que se enfríe completamente para volver a encenderlo ya que de lo contrario el sistema se puede dañar Y causar un accidente.
4. En caso de hacer un nicho el dicho tiene que estar hecho de un material no flamable como durock y una estructura metálica resistente ya que el quemador tiene un peso considerable
5. Nunca dejar desatendido el sistema de etanol cuando esté funcionando.
6. Al utilizar la manguera de llenado siempre desconectar primero la que va conectada al sistema posteriormente retirarla para evitar cualquier derrame posteriormente retirar el etanol o recipiente para evitar algún accidente
7. En ningún momento el sistema debe ser llenado por un menor de edad
8. Es muy importante que cliente lea instrucciones en su totalidad antes de poner a funcionar el sistema
9. Siempre utilizar etanol del 75% al 95%
10. **Por daños, accidentes o siniestros ocasionados por cualquier mal uso de los sistemas de etanol, La casa de las chimeneas sa de cv y sus representantes no se harán responsables.**
11. El uso y manejo de combustibles flamables como el etanol o bio etanol son responsabilidad exclusivamente de quien los manipula .
12. Por ningún motivo mueva el quemador estando prendido o con combustible dentro. Es necesario esperar a que se enfríe completamente y vaciarlo en su totalidad mediante la válvula de vaciado inclinando lo ya que de lo contrario el sistema se dañara.
13. lea cuidadosamente las instrucciones antes de usar el producto si tiene alguna duda desconecte y llame a atención a clientes para que lo asesoren y nunca intente repararlo ud mismo
14. Instale un interruptor de emergencia para poder cortar la energía del contacto en caso de una emergencia.
15. Siempre instale es quemador lejos de aparatos eléctricos o materiales flamables.

VISITA NUESTRAS PAGINAS  
[www.lacasadelaschimeneas.com.mx](http://www.lacasadelaschimeneas.com.mx)

[www.chimeneasmx.com](http://www.chimeneasmx.com)  
[www.lacasadelaschimeneas.com.mx](http://www.lacasadelaschimeneas.com.mx)  
[www.airefriomexico.com](http://www.airefriomexico.com)

Llámanos:

01 (55) 5290•6266  
 01 (55) 5247•2032  
 01 (55) 5308•0202

Ventas y servicio a todo México