


Dimensiones **mínimas** de hogar para recibir sistemas de gas no ventilado de acuerdo a la siguiente figura:

Para sistemas de gas tradicionales VFYR.VESV.VFYM.VSR.VL

Modelo	D (Altura) (Height)	A (Parte Trasera) (Rear Width)	B (Profundidad) (Depth)	C (Frente) (Front Width)
Vented-Vent Free 16"	46 cm	46 cm	33 cm	61 cm
Vented-Vent Free 18"	44 cm	44 cm	36 cm	72 cm
Vented-Vent Free 24"	46 cm	58.4 cm	36 cm	77 cm
Vented-Vent Free 30"	51 cm	66 cm	36 cm	87 cm

Para sistemas modelos minimalistas

Modelo	D (Altura) (Height)	A (Parte Trasera) (Rear Width)	B (Profundidad) (Depth)	C (Frente) (Front Width)
Vented-Vent Free VFIL18P 01 01 EA 3	44 cm	54 cm	34 cm	72 cm
Vented-Vent Free VFIL24P 01 02 4	46 cm	69 cm	34 cm	87 cm
Vented-Vent Free VFIL30P 01 03 5	51 cm	84 cm	34 cm	102 cm

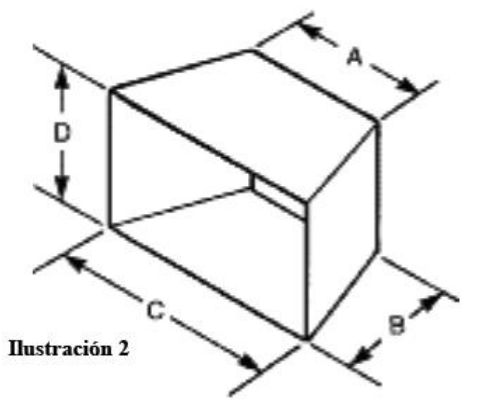

Nota:

La línea de gas debe ser de cobre de media, con llave flair soldable a 3/8 y a 5 cms. de altura de la pared posterior y al centro del hogar.

Si la presión de gas no es la adecuada el sistema no funcionara y tampoco se podrá instalar el sistema
La presión debe ser de 28 grs. x cm2 para sistemas de gas LP



LLAVE FLAIR SOLDABLE DE DE 1/2 A 3/8



Marca

Características	LV5503
Btu's/hr	1,600,000
Dimension del Orificio	1/4"
Entrada y salida	3/4
Presion de Salida	11" C.A. a una Entrada de 10 PSI
Rango de ajuste	9" a 13" C.A
Tipo	Segunda etapa
Valvula Integral de Alivio	Sobre la Entrada

Comentarios:

Reguladores de baja presion - Servicio comercial e Industrial



LA CASA
de las
CHIMENEAS
Calor Decoracion Tecnologia

Llámanos:

01 (55) 5290•6266

01 (55) 5247•2032

01 (55) 5308•0202

Ventas y servicio a todo México

VISITA NUESTRAS PAGINAS
www.lacasadelaschimeneas.com.mx

www.chimeneasmx.com
www.lacasadelaschimeneas.mx
www.airefriomexico.com